


Инструкция по настройке КОМТЕТ Касса Курьер

Шаг 1. - Перейдите в свой личный кабинет на сайте <https://kassa.komtet.ru>.

Шаг 2. - Создайте “Магазин” <https://kassa.komtet.ru/manage/shops/new>.

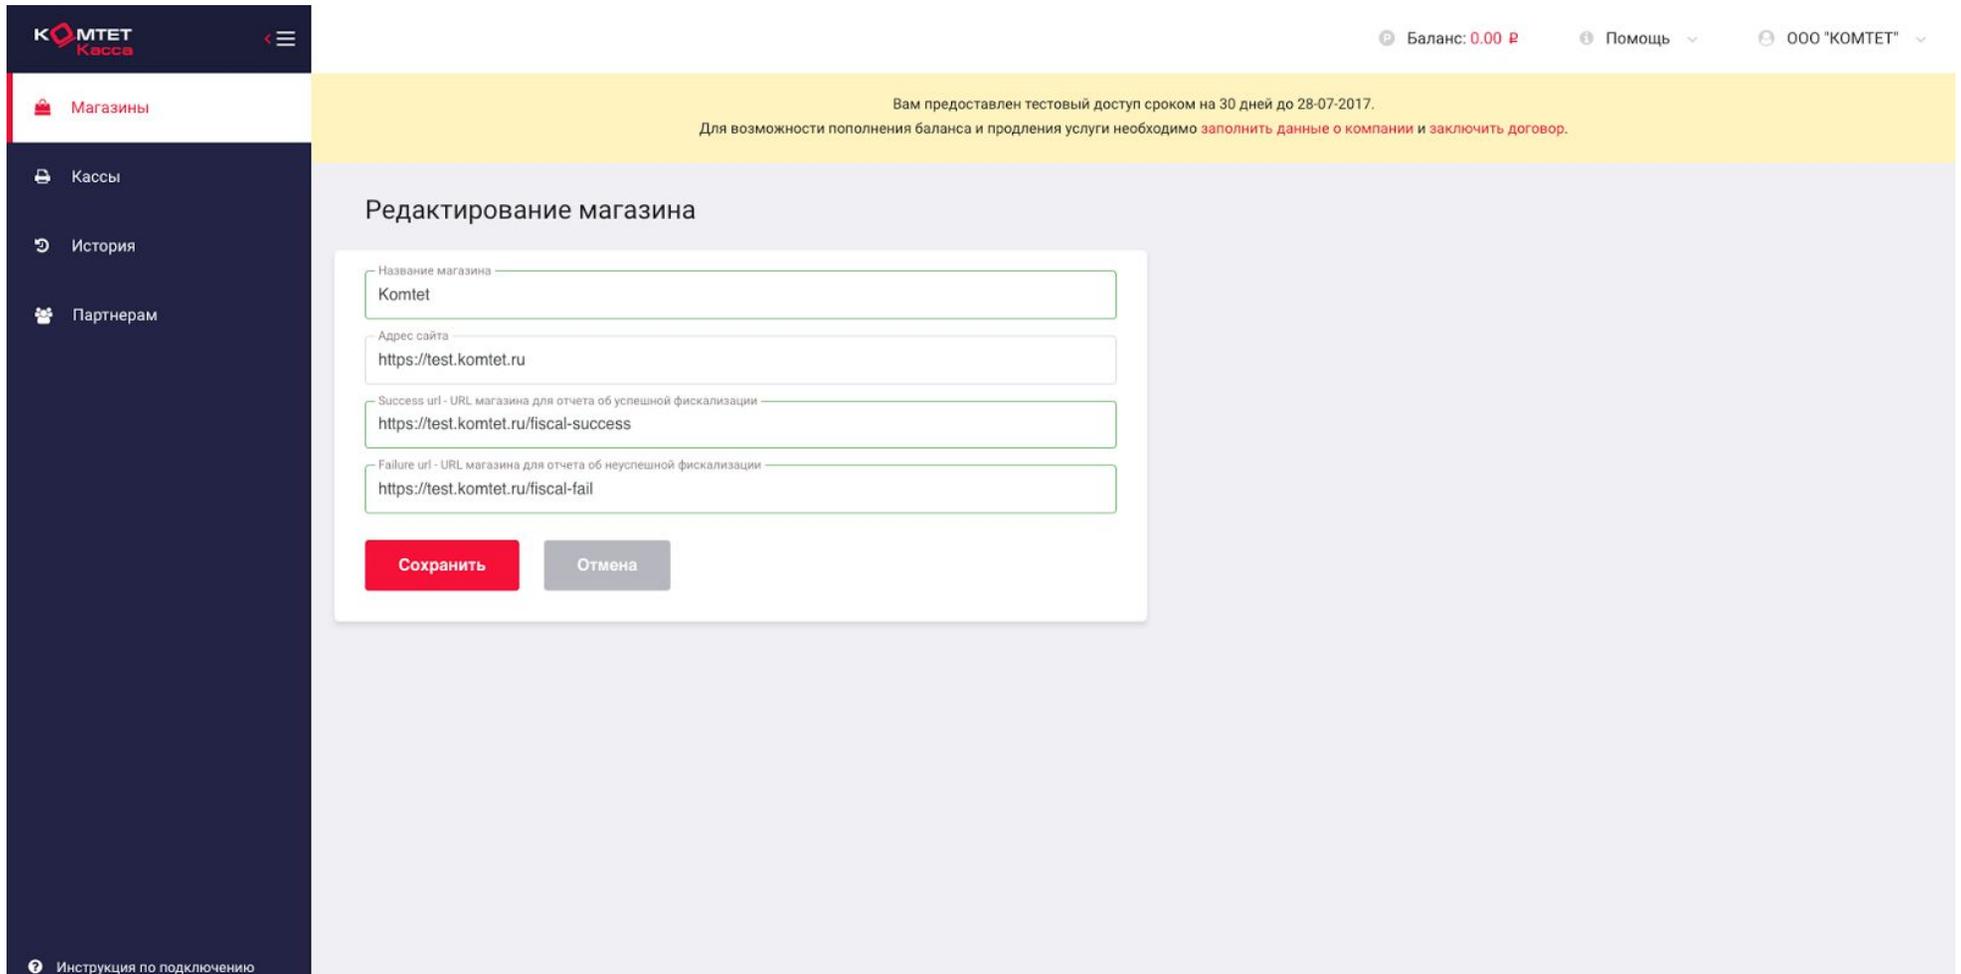

The screenshot displays the user interface of the KOMTET Kassa management system. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: "Магазины" (highlighted), "Кассы", "История", and "Партнерам". At the top right, there is a header with the logo "КОМТЕТ Касса", a balance of "0.00 Р", a "Помощь" (Help) link, and the company name "ООО 'КОМТЕТ'". A yellow banner across the top of the main content area contains a notice: "Вам предоставлен тестовый доступ сроком на 30 дней до 28-07-2017. Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заполнить данные о компании и заключить договор." The main content area is titled "Редактирование магазина" (Edit Shop) and contains a form with the following fields:

- Название магазина (Shop name): Komtet
- Адрес сайта (Site address): https://test.komtet.ru
- Success url - URL магазина для отчета об успешной фискализации (Success URL for successful fiscalization report): https://test.komtet.ru/fiscal-success
- Failure url - URL магазина для отчета об неуспешной фискализации (Failure URL for unsuccessful fiscalization report): https://test.komtet.ru/fiscal-fail

At the bottom of the form are two buttons: "Сохранить" (Save) in red and "Отмена" (Cancel) in grey. In the bottom left corner of the sidebar, there is a link "Инструкция по подключению" (Connection instruction).

Шаг 3. - Создайте “Очередь” и свяжите ее с магазином <https://kassa.komtet.ru/manage/print-queues/new>.

The screenshot displays the KOMTET Kassa management interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Услуги, Фискализация, Доставка, Товары, and Партнерам. At the bottom of the sidebar is a link for 'Инструкция по подключению'. The top right of the page shows the account balance as 12118.90 Р, a 'Помощь' (Help) dropdown, and the company name 'ООО "КОМТЕТ"'. A yellow banner at the top contains a warning: 'Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор. Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию.' The main content area is titled 'Создание очереди' (Queue Creation) and contains a form with two input fields. The first field, 'Название очереди', contains the text 'Очередь курьера 1'. The second field, 'Связанные магазины', contains a list with one item: 'http://test.komtet.ru' with a close icon (x) and a '+ Добавить магазин' (Add store) button. Below the form are two buttons: a red 'Сохранить' (Save) button and a grey 'Отмена' (Cancel) button.

К **МТЕТ**
Касса

Баланс: 12118.90 Р Помощь ООО "КОМТЕТ"

Услуги
Фискализация
Доставка
Товары
Партнерам

Инструкция по подключению

Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор.
Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию .

Создание очереди

Название очереди
Очередь курьера 1

Связанные магазины
http://test.komtet.ru x + Добавить магазин

Сохранить Отмена

Шаг 4. - Создайте “Фискальный регистратор” <https://kassa.komtet.ru/manage/pos/new>.

The screenshot shows the MTET Kassa management interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Услуги, Фискализация, Доставка, Товары, and Партнерам. At the bottom of the sidebar is a link for 'Инструкция по подключению'. The top right of the page displays the account balance as 'Баланс: 12118.90 Р', a 'Помощь' (Help) dropdown, and the company name 'ООО "КОМТЕТ"'. A yellow banner at the top contains a warning: 'Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор. Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию.' The main content area is titled 'Регистрация ФР' (Fiscal Register Registration) and contains a form with three input fields: 'Название' (Name) with the value 'Касса курьера 1', 'Кассир' (Cashier) with the value 'Иванов И.П.', and 'Очередь' (Queue) with the value 'Очередь курьера 1'. Below the form are two buttons: a red 'Сохранить' (Save) button and a grey 'Отмена' (Cancel) button.

MTET Касса

Баланс: 12118.90 Р Помощь ООО "КОМТЕТ"

Услуги

Фискализация

Доставка

Товары

Партнерам

Инструкция по подключению

Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор.
Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию .

Регистрация ФР

Название
Касса курьера 1

Кассир
Иванов И.П.

Очередь
Очередь курьера 1

Сохранить Отмена

Шаг 5. - У Вас должна получиться связанная с магазином очередь и вложенный в нее фискальный регистратор;

The screenshot shows the MTET Kassa web interface. The top right corner displays the balance as 12118.90 R and the company name as ООО "КОМТЕТ". A yellow banner at the top contains a message: "Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор. Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию." The left sidebar contains navigation options: Услуги, Фискализация (selected), Магазины, Кассы, История, Доставка, Товары, and Партнерам. The main content area is titled "Кассы" and includes a "Создать очередь" button. Below this, a card displays "Очередь курьера 1 (ID очереди: 4470) (http://test.komtet.ru)" with a "Добавить ФР" button and edit/delete icons. A table below the card lists the fiscal registers:

Название	Статус	ID ФР	Серийный номер	Регистрация ФН до	Последний отклик
Касса курьера 1	офлайн	vDVVbW	ФР не активирован		

At the bottom left of the sidebar, there is a link for "Инструкция по подключению".

Шаг 6. - Подключите услугу “Курьерская доставка”

КМТЕТ
Касса

Баланс: 12118.90 Р Помощь ООО "КОМТЕТ"

Услуги

Фискализация

Доставка

Товары

Партнерам

Инструкция по подключению

Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор.
Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию.

Подключение услуги Отмена

Курьерская доставка

Оплатить сроком на

30 дней

К оплате

100.00 Р

Подключить услугу

Шаг 7. - Создайте учетную запись курьера

КМТЕТ
Касса

Баланс: 12118.90 Р Помощь ООО "КОМТЕТ"

Услуги

Фискализация

Доставка

Курьеры
Заказы

Товары

Партнерам

Инструкция по подключению

Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо заключить договор.
Пожалуйста, заполните настройки печати чеков по умолчанию.

Создание курьера

Ф.И.О.
Иванов И.П.

Email
ivanov@mail.ru

Телефон
+79270876512

Касса
Касса курьера 1

Сохранить Отмена

Шаг 8. - Создайте заказ

Услуги

Фискализация

Доставка

Курьеры

Заказы

Товары

Партнерам

Инструкция по подключению

Для возможности пополнения баланса и продления услуги необходимо **заключить договор.**

Редактирование заказа

Ф.И.О. клиента
Петров В.В.

Адрес доставки
г.Москва, 2-й Рощинский пр-д, 8-25

Телефон клиента
+79270987895

Email клиента
client@mail.ru

Дата доставки
30.12.17

Магазин
http://test.komtet.ru

Статус
Новый

Курьер
Иванов И.П.

Система налогообложения
УСН доход

Комментарий
Код домофона 123

Время доставки
с 14:00 до 16:00

Заказ оплачен

Наименование	Количество	Цена Р	Стоимость Р	Налог
Кроссовки	1	3500	3500	Без НДС
Рубашка	1	2500	2500	Без НДС

+ Добавить позицию

Итого:
6000 Р


Сохранить Отмена

Взаимодействие ФР АТОЛ 15Ф с мобильным приложением КОМТЕТ Касса Курьер осуществляется по Bluetooth, а чеки в ОФД ФР могут отправляться либо по USB кабелю, либо по WiFi. В нашем примере мы рассмотрим вариант, когда мобильный телефон курьера раздает WiFi для ФР, выступая в качестве точки доступа и отправляет на него команды по Bluetooth.


Шаг 9. - Скачайте и установите драйвер торгового оборудования от АТОЛ. На текущий момент актуальная версия 9.11.2 http://fs.atol.ru/_layouts/15/atot.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=1030c627-96e6-4cba-a8e7-7b6bb70a0e9e&webUrl=

Шаг 10. - Переведите ФР в режим обмена по USB, как это сделать можно посмотреть в видео по Решению для Курьеров <https://kassa.komtset.ru/integration/software>, подключаем ФР к компьютеру.

Шаг 11. - На вкладке “Устройства” нажмите кнопку Добавить ККТ

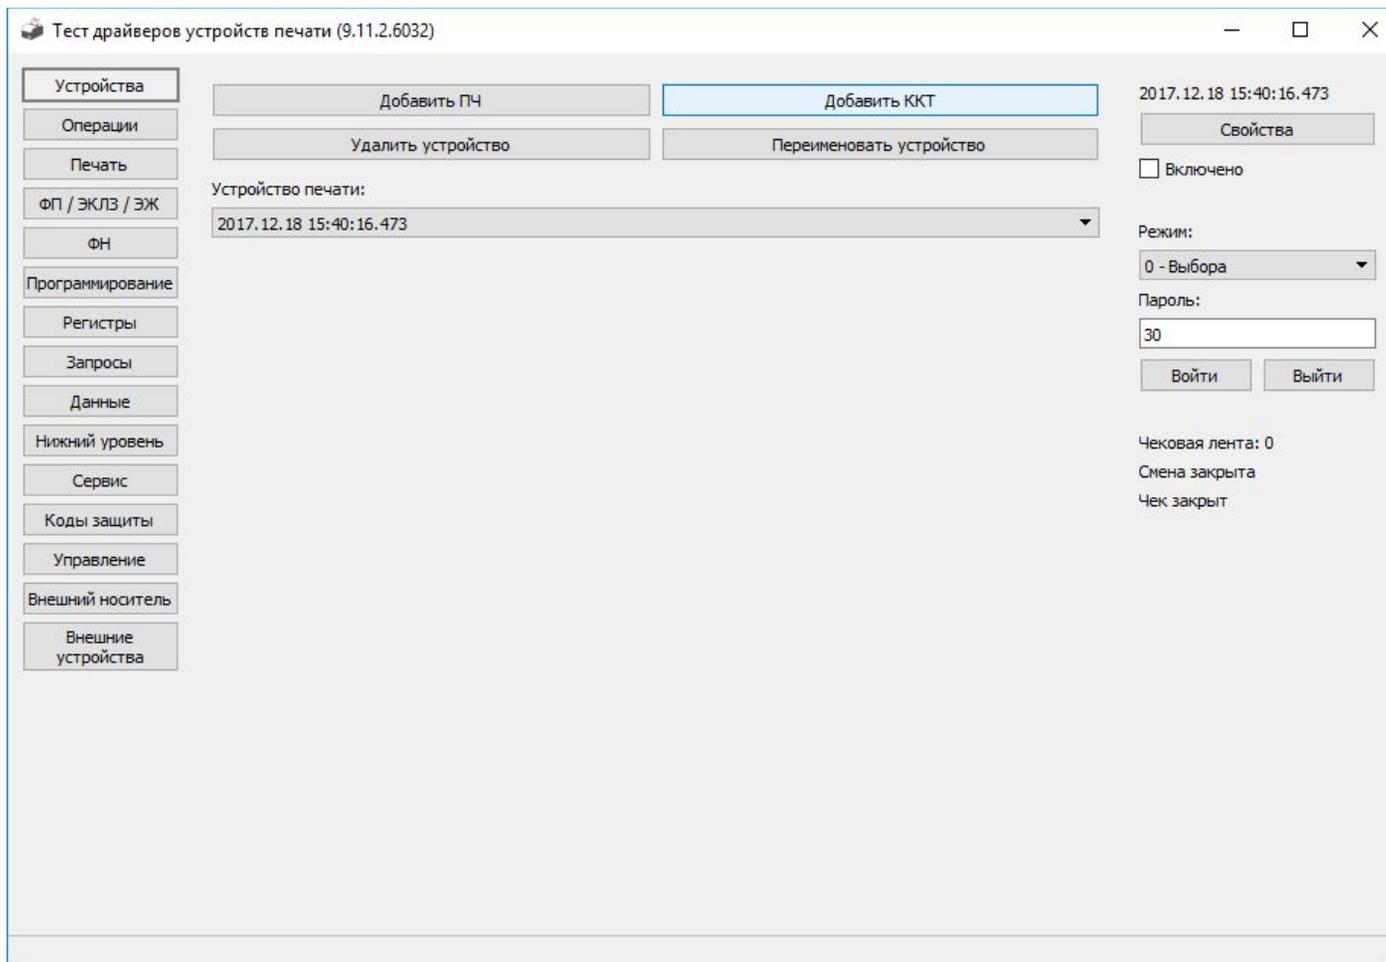

Шаг 12. - В поле модель выберите АТОЛ 15Ф и нажмите “Поиск”. Далее запустите поиск и выберите найденное устройство.

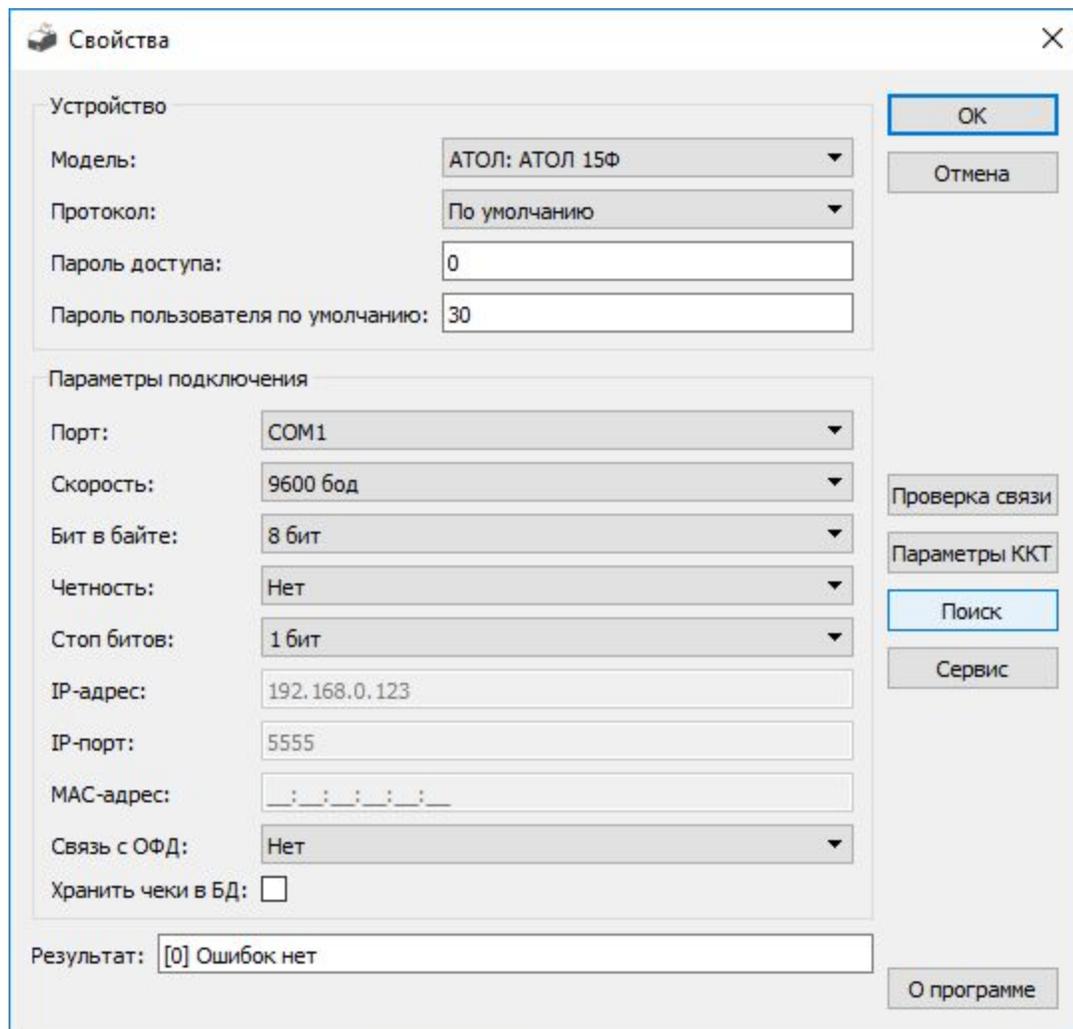

Свойства

Устройство

Модель: АТОЛ: АТОЛ 15Ф

Протокол: По умолчанию

Пароль доступа: 0

Пароль пользователя по умолчанию: 30

Параметры подключения

Порт: COM1

Скорость: 9600 бод

Бит в байте: 8 бит

Четность: Нет

Стоп битов: 1 бит

IP-адрес: 192.168.0.123

IP-порт: 5555

MAC-адрес: _: _: _: _: _: _

Связь с ОФД: Нет

Хранить чеки в БД:

Результат: [0] Ошибок нет

OK

Отмена

Проверка связи


Параметры ККТ

Поиск

Сервис


О программе

Шаг 12. - Далее нажмите кнопку “Параметры ККТ” и, на открывшемся окне, задайте имя точки доступа Wi-Fi, пароль, и, в качестве Канала обмена с ОФД, выберите Wi-Fi.

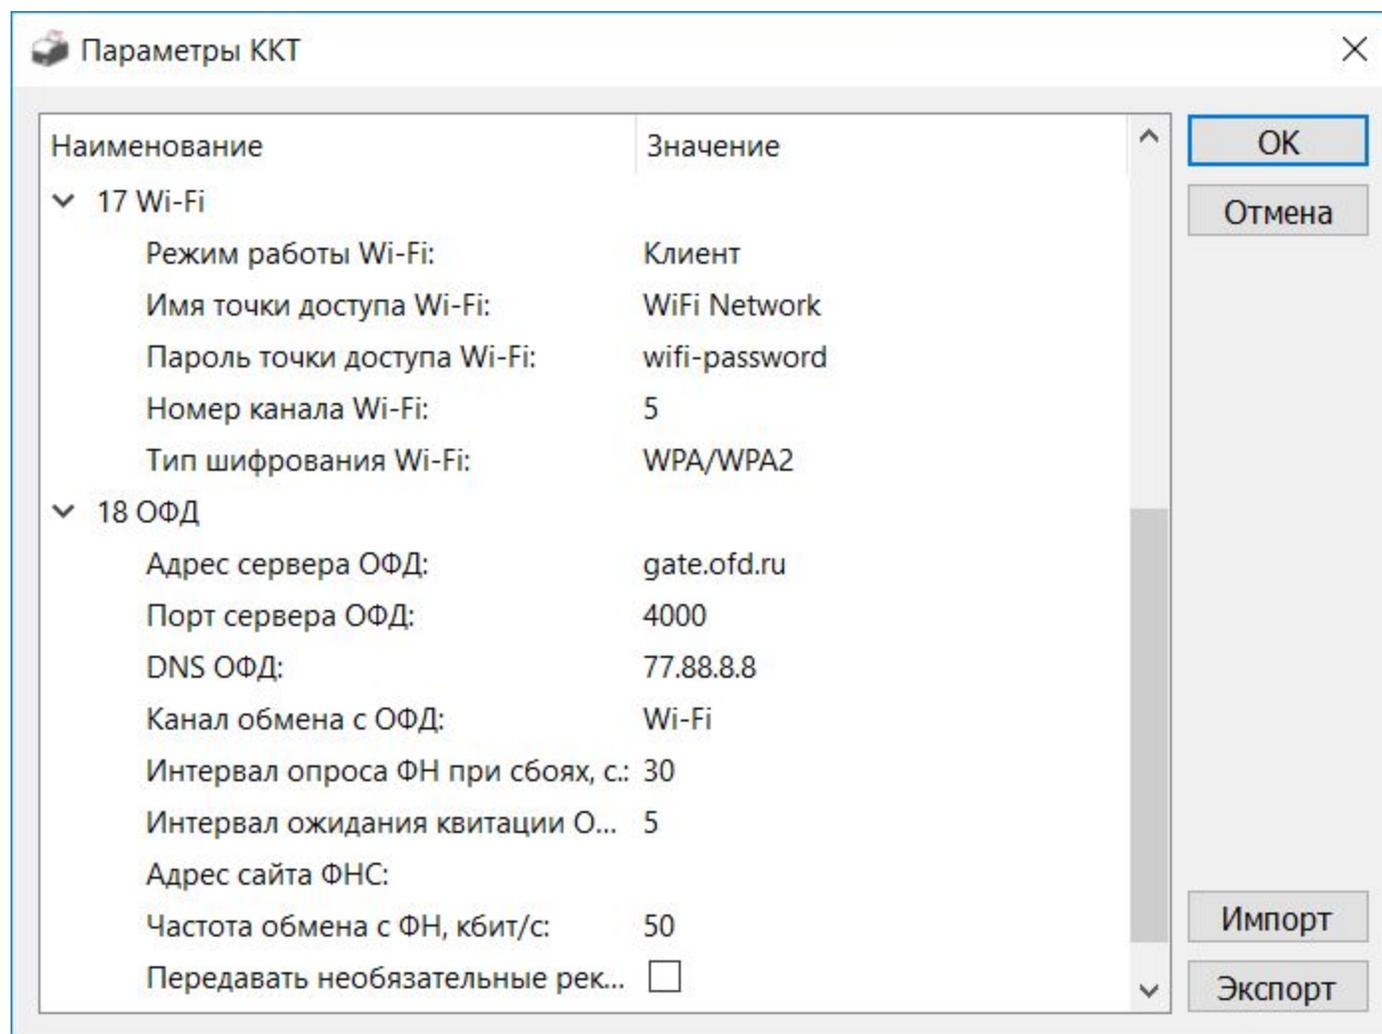


Шаг 13. - Переведите ФР обратно в режим работы по Bluetooth.

Шаг 14. - Установите мобильное приложение КОМТЕТ Касса Курьер и авторизуйтесь логином и паролем курьера.

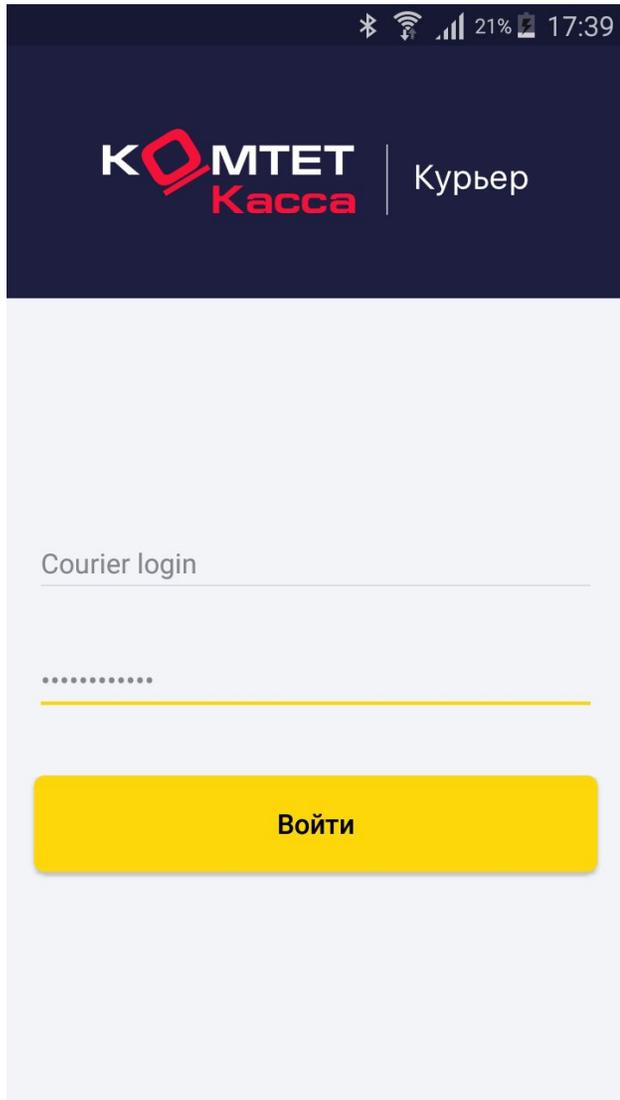


The screenshot shows the login interface of the 'KOMTET Kassa Courier' mobile application. At the top, there is a dark blue header with the app's logo and the word 'Курьер' (Courier). Below the header, the text 'Courier login' is displayed above a horizontal input field. Underneath this field is a password field represented by a series of dots. A prominent yellow button with the text 'Войти' (Login) is positioned below the password field. The top status bar of the phone shows various icons including Bluetooth, Wi-Fi, cellular signal, 21% battery, and the time 17:39.

Шаг 15. - В списке заказов появится созданный ранее заказ

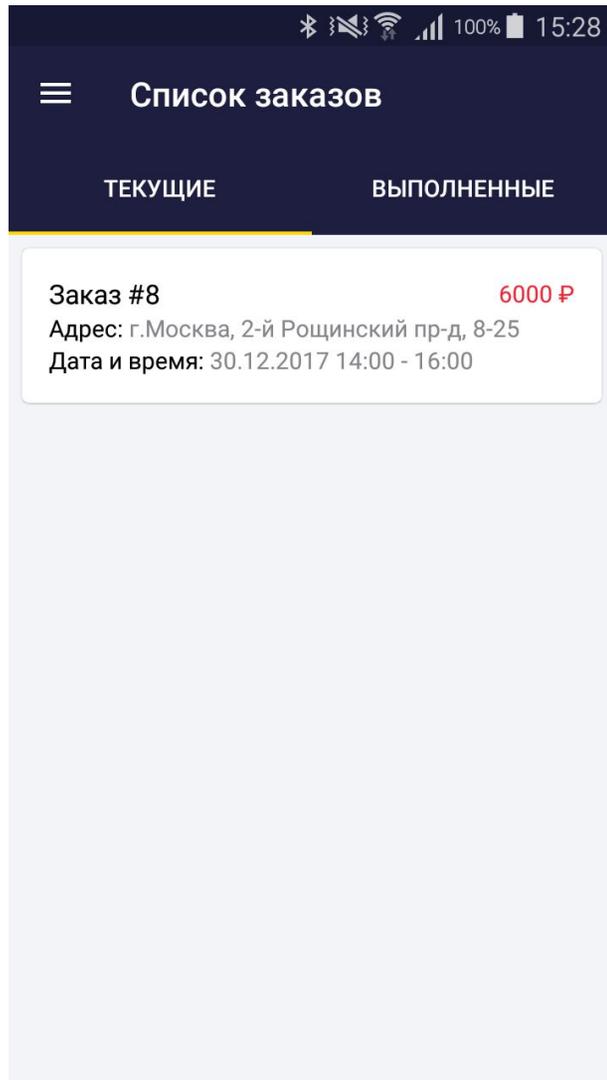

Шаг 16. - Перейдите в настройки Bluetooth Вашего телефона и подключитесь к кассе.

Шаг 17. - В приложении зайдите в пункт “Настройки ККТ” и выберите Кассу из списка предложенных устройств.

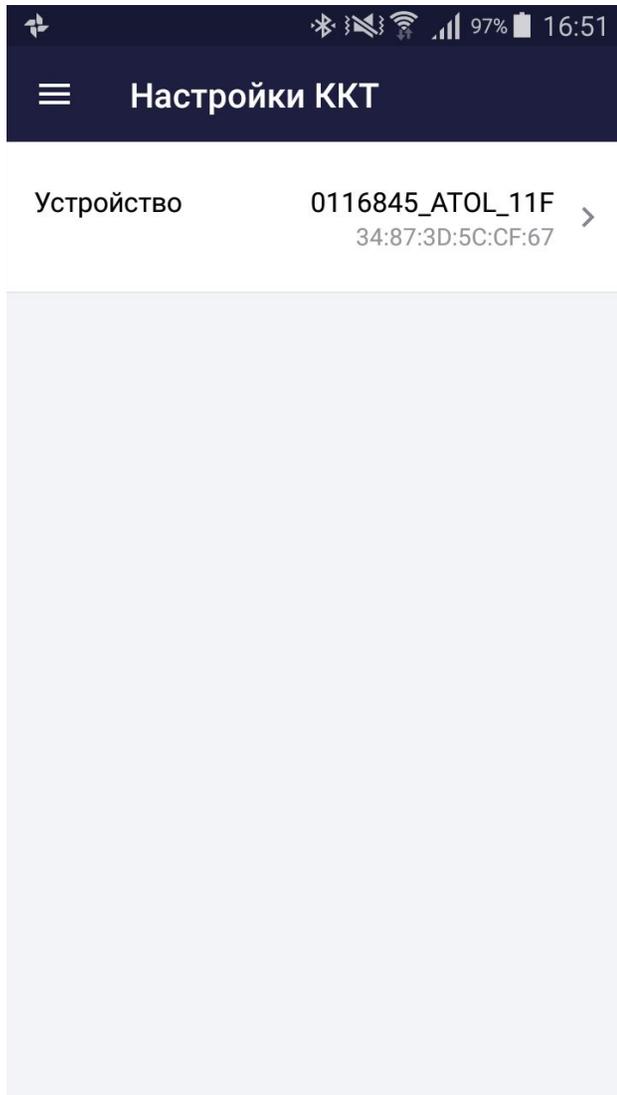

Шаг 18. - Теперь можно перейти на карточку заказа, выбрать оплату наличными или банковской картой и распечатать чек. Позиции из чека возможно удалять смахиванием влево.

Bluetooth, Wi-Fi, Signal, 26%, 18:02

← **Заказ #9**

ПОЗИЦИИ ДЕТАЛИ

Чехол для телефона **200 ₺**
2 шт

Футболка **1200 ₺**
1 шт

Заказ оплачен

Итого банковской картой: **1600 ₺**

Итого 1600.00
Тип оплаты Возврат
ФН № 9999078900003927
ФД № 21
ФПД 2562153437

Шаг 19. - Зайдите в Ваш ЛК ОФД и убедитесь, что чеки с кассы поступают корректно.

Шаг 20. - В разделе “Фискализация” можно принудительно распечатать все чеки находящиеся в очереди на печать.

